

NVR SERIES

De Provision-ISR PoE recorders hebben een ingebouwde PoE-switch die bedoeld is voor gebruik met op PoE gebaseerde netwerkcamera's.

Het hebben van een ingebouwde switch zorgt voor een eenvoudige installatie en configuratie van IP-camera's in een NVR.

Eén CAT5e/6-kabel, van de camera naar de NVR, zal de camera voorzien van stroom terwijl de video/audio gegevens over eveneens diezelfde kabel worden gestreamd.




NVR8-32800F-16P(2U)

32KAN 8MP NVR | GEZICHTSHERKENING AI

De NVR8-32800F-16P(2U) is een hoogwaardige netwerkvideorecorder met een geïntegreerde 16-kanaals PoE-switch voor hoogwaardige bewaking.

Het apparaat beschikt over 16 alarm-ingangen, 1 alarm uitgang en ondersteunt zowel gezichtsherkenning als geavanceerde video-analytics (DDA).

Deze eenvoudig te installeren oplossing is geschikt voor installaties tot 32 kanalen en biedt datgene wat u nodig heeft voor een probleemloos CCTV systeem.

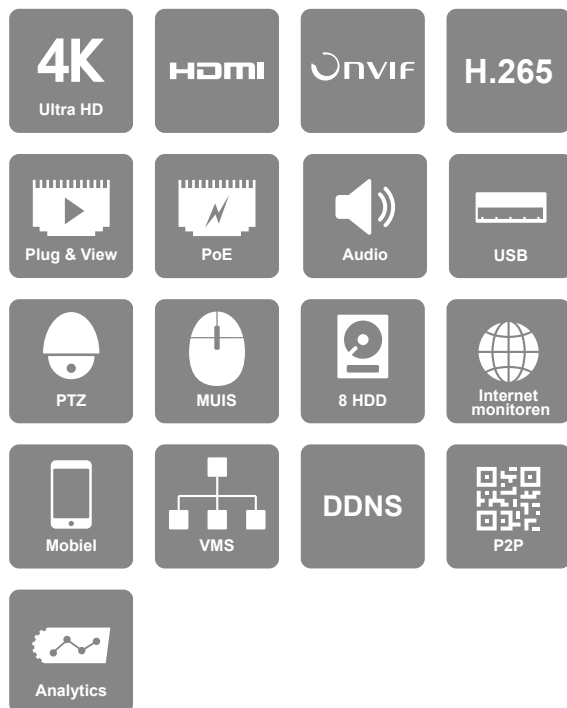

EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 32
- Video uitgang: HDMI (4K,1080P) VGA (1280X1024)
- Max. opname: 32kanalen 8MP real time
- HDD: 8x SATA (8TB elk) met slim management, 1 E-sata poort
- Alarmen: 16 in/ 1 uit + camera afhankelijk
- Audio: in: 1 in RCA + 1 uit RCA + camera afhankelijk
- Video analytics: camera afhankelijk
- DDA, gezichtsherkenning, kentekenherkenning en FishEye ondersteuning

SPECIFICATIES

Video	Ingang	16kanalen via netwerk + 16kanalen RJ45 PoE / via netwerk
	Uitgang	HDMI (4K, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
	Compressie	H.265 (HEVC) / H.264
	Decodeer mogelijkheden	1kanaal - 8MP ; 4kanalen - 2x8MP + 2x5MP ; 9/16kanalen - 1MP ; 32kanalen - D1
Analytics	Video analytics	32kanalen (camera afhankelijk)
	Ondersteunde analytics	Gezichtsherkenning, slim zoeken, camera sabotage, lijn overschrijden, lege ruimte, object tellen, object monitoren, samenkomen
	Gezichtsherkenning	180 gezichten per minuut (alle kanalen) / 5 gezichten per seconde (1 kanaal)
Audio	Ingang	1kanaal + camera afhankelijk
	Uitgang	1kanaal + camera afhankelijk
	Twee-weg audio	Ja
Bandbreedte	Ingang	256Mbps
	Uitgang	256Mbps
Opname / externe applicatie	Real-time opname	32kanalen 8MP real-time
	8MP	960FPS (NTSC)/800FPS (PAL)
	5MP en lager	960FPS (NTSC)/800FPS (PAL)
	Hoofd stream via netwerk	Tot 32kanalen @opname resolutie
	Sub stream	Resolutie
Algemeen	Sub-stream via netwerk	Tot maximaal uitgaande bandbreedte
	Gebruikers toegang	10 gebruikers online met professionele toegangs management
	Opname	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics
Afspelen	Applicatie	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, VMS voor Windows/MAC
	Afspelen (lokaal / op afstand)	16kanalen / 16kanalen
	Zoek mogelijkheden	Tijdljn, slim zoeken, gezichtsherkenning, tijd, gebeurtenis, POS, bestandsbeheer

NVR8-32800F-16P(2U)

SPECIFICATIES

Backup	USB	1 USB 2.0 Port + 1 USB 3.0 Port
	Backup formaat	AVI/DAT
Alarm	Input	16kanalen + camera afhankelijk
	Uitgang	1kanaal + camera afhankelijk
Opslag	HDD	8x SATA (8TB elk)
	E-SATA	1
	RAID	Nee
PTZ	Verbinding	Via netwerk
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus
	RS-485	Ja, alleen in combinatie met C06 keyboard
Netwerk	Ethernet	1000 Mbps (RJ-45)
	Protocollen	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS
	ONVIF	Ja (voor IP kanalen)
	Poorten	Ja (16kanalen)
	Interface	10/100Mbps
PoE	Standaard	IEEE802.3AF
	Totaal vermogen	240W (gemiddeld 15W per kanaal)
	Max. vermogen per kanaal	15W
	Voedingsspanning	100-240Vac
Overig	Opgenomen vermogen (excl. HDD)	15W
	Afmetingen LxBxH	430 x 445 x 97 mm
	Bedrijfstemperatuur	0°C ~50°C

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!